

# AT21903 Mobilný prepínač s PoE

Spoločiteľné a bezpečné prepožovanie dát  
v taktických komunikačných sieťach



Pokročilé funkcie  
bezpečnosti  
a autentifikácie



Odolnosť podľa  
MIL-STD



Tlačidlo ZEROIZE  
na vymazanie  
konfiguračných údajov


Zodolnený mobilný PREPÍNAČ S POE AT21903 je vysokovýkonný prepínač (8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port s PoE alebo PoE+ (IEEE 802.3at), 2 x 1G/10G port osadený optickým alebo metalickým SFP modulom) postavený na Cisco ESS-3300.

COMTANET®

Poskytuje spoľahlivé a bezpečné prepínanie dát v taktických komunikačných sieťach. Prepínač je špeciálne navrhnutý na použitie na miestach velenia vojenských jednotiek, alebo civilných miestach riadenia krízových operácií. Hodí sa na prepínanie vysoko zabezpečenej dátovej, hlasovej a video komunikácie v stacionárnych sieťových uzloch. Splňa MIL-STD a je odolný proti extrémnym poveternostným a klimatickým podmienkam.



AT21903 - Predný pohľad

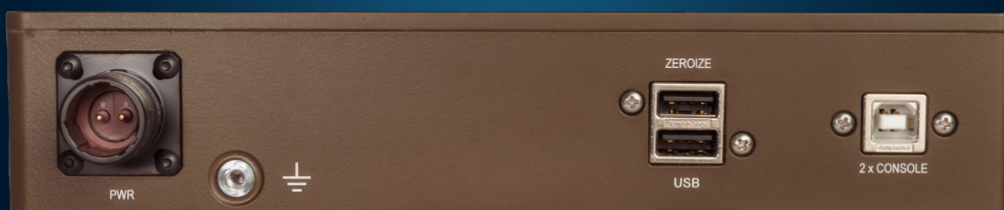

AT21903 - Zadný pohľad

## Použitie

- v komunikačných sieťach rýchlo nasaditeľných taktických jednotiek
- na prepínanie vysoko zabezpečenej dátovej, hlasovej a video komunikácie v stacionárnych a mobilných sieťových uzloch
- v extrémnych poveternostných a klimatických podmienkach

## Vlastnosti

- postavený na Cisco ESS-3300
- 8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port s PoE alebo PoE+ (IEEE 802.3at)
- 2 x 1G/10G port osadený optickým alebo metalickým SFP modulom (voliteľné)
- 1x konzola (USB)
- 1x USB 2.0 host port
- tlačidlo ZEROIZE na vymazanie konfiguračných údajov
- prepínanie na 2. a 3. vrstve
- podpora multicastov
- podpora QoS a VLAN
- pokročilé funkcie bezpečnosti a autentifikácie
- široké možnosti manažmentu
- konštruované podľa MIL-STD-810F, MIL-STD-461F
- pasívne chladenie
- malý kompaktný dizajn: 300 x 220 x 44 (h x š x v mm okrem konektorov)
- jednoduchá integrácia do štandardizovaných 19" prenosných skriň
- nízka hmotnosť: 3,4 kg
- el. napájanie: v súlade s MIL-STD-1275